


マグネット吸着 PD20W対応
小型モバイルバッテリー
10000mAh

NS-MAG20MB10

取扱説明書



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。この取扱説明書は必要な時に参照できる
ように大切に保管してください。


製品特長

- 小型で持ち運び便利な容量10000mAhのリチウム充電器
- マグネット吸着、ケーブルなしで「ピタッ」と吸着充電
- 最大15Wのワイヤレス充電により、従来の5W品より約3.4倍の充電スピード*1
- Type-C (PD) ポート接続なら最大20Wの高速充電に対応*2
- 温度センサー、過電流、過充電保護、ショート保護、異物検知機能の各機能搭載の安全設計
- USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧・電流で充電
- 外出時にも使いやすい長さ約50cmのCtoC充電ケーブル付属


当社比 (iPhone15Pro Maxを充電した結果です。機器の状態や使用状況により異なります)
高速充電に対応している機器のみ充電時間が短縮されます。この場合、付属のUSB充電ケーブルもしくは別途、高速充電対応のケーブルをご使用ください

各部名称

●モバイルバッテリー 本体

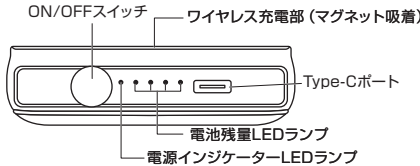

●付属ケーブル CtoC充電ケーブル1本(約50cm)



製品仕様


- 内蔵電池:リチウムイオン電池
- バッテリー容量:3.85V/10000mAh
- 蓄電時間:約3時間(PD充電時)
- 定格入力:Type-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W)
- 定格出力:
 - [Type-C単独出力]
 - DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (最大20W)
 - [ワイヤレス単独出力]
 - DC5V/1A, 7.5V/1A, 9V/1.12A, 9V/1.67A, 11V/1.37A (最大15W)
- 合計出力:DC5V/3A(最大15W)
- サイズ:約W69.2×H104.6×D18.6mm
- 重量:約189.4g
- 【付属品】
- CtoC充電専用ケーブル(約50cm)

* AC充電器は5V/3A以上、またはPD20W以上の出力ができるものを推奨します。

電源のON/OFF

電源ON	ON/OFFスイッチ1度押し
電池残量確認	ON/OFFスイッチ1度押し
電源OFF	ON/OFFスイッチ2度押し

※機器を外した状態から30秒経過すると自動的に電源がOFFになります。

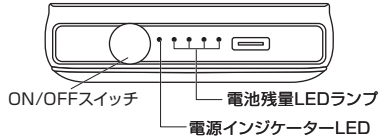

電源インジケータールED

蓄電中緑色に点灯し、充電が終わると消灯します。
ワイヤレス充電部に異物を検出した際は点滅します。

電池残量LEDランプ

LEDランプの見方 電池残量でLEDの点灯が変化します。

※LEDが数回点滅してから消える場合は電池残量が残り少ないので、蓄電してください。

接続機器充電時		本体蓄電時	
LEDランプ	電池残量	LEDランプ	電池残量
●●●●●	76%-100%	●●●●●	100%
○●●●●	51%-75%	◎●●●●	76%-99%
○○●●●	26%-50%	○◎●●●	51%-75%
○○○●●	6%-25%	○○◎●●	26%-50%
○○○○◎	1-5%	○○○○◎	0%-25%
○○○○○	0%		
●=点灯 ○=消灯 ◎=点滅			

使用方法(蓄電と充電)

接続方法<蓄電>

AC充電器(別売り)
などから蓄電



本製品への蓄電時間…約3時間(PD充電時)

- 1 本製品のType-Cポートに付属のCtoC充電ケーブルを接続します。
- 2 AC充電器などに片側のType-Cコネクタを接続すると蓄電が開始されます。蓄電中は電池残量LEDランプが点滅します。
- 3 電池残量LEDランプが4個全点灯したら蓄電完了です。完了後は本製品からUSB充電ケーブルを取り外してください。
- 4 ON/OFFスイッチを2度押しして本製品の電源を切ってください。

- ◆はじめに本製品を蓄電してからご使用ください。
- ◆AC充電器は3A以上のものをご使用ください。
- ◆各機器の接続は、コネクタの向きに注意し真っ直ぐ確実に接続してください。
- ◆長時間接続したまま放置すると、内蔵リチウム電池の寿命の低下を招きます。
- ◆パソコンのUSBポートや3A以下の充電器を使用した場合、蓄電時間はさらに長くなります。
- ◆本製品を蓄電して繰り返し使える目安は約300回ですが使用状況により異なります。

接続方法<充電>


ワイヤレス充電



本製品の充電位置と機器の充電位置が合致するように静かにセットしてください。

- ① 本製品の充電位置と機器の充電位置を合わせてセットすると充電を開始します。
- ② 充電量は機器の電池残量表示で確認してください。

ケーブル充電

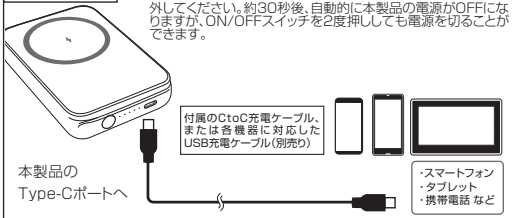

ワイヤレス充電の場合

- ① ON/OFFスイッチを1度押したら電源を入れますと電池残量LEDランプが点灯します。
- ② 本製品のワイヤレス充電位置と機器の充電位置を合わせるようにセットすると充電が開始されます。
- ③ 充電が完了したら本製品と機器を外してください。約30秒後、自動的に本製品の電源がOFFになります。また、ON/OFFスイッチを2度押ししても電源を切ることであります。

USBポートから充電する場合

- ① 本製品のType-Cポートに、各機器に対応したUSB充電ケーブル(付属ケーブルや別売りケーブル)のコネクタを機器に接続すると自動識別し、充電が開始されます。
- ② 充電が完了したら本製品からUSB充電ケーブルと機器を取り外してください。約30秒後、自動的に本製品の電源がOFFになります。また、ON/OFFスイッチを2度押ししても電源を切ることであります。

※充電量は機器の電池残量表示でご確認ください。※機種によってはワイヤレス充電しながらカメラを使用すると、画面下部に充電器が若干映り込むのでご注意ください。※ワイヤレス充電の場合、他の充電ポートはなるべく使用しないでください。電流不足により充電時間が長くなる場合があります。また、マグネット吸着に対応していない機器では通常のワイヤレス充電器となります。接続機器の充電が開始されない場合は、機器の位置を調節してください。※本製品の電池残量が少なくなると、充電を充電できないことがあります。その場合は充電を十分におこなってからご使用ください。※長らくUSB充電ケーブルを使用すると、出力が下がる場合があります。※接続したまま長時間放置すると、機器の電池残量が減ってしまうことがあります。

安全上のご注意

下記の内容は人への危害、財産の損害を防止するため必ずお守りください。

警告「死亡や重傷を負う可能性がある内容」です。

- 本製品はマグネット吸着式でクリップなどの金属物が付着しやすいため、金属物を近づけないよう充分ご注意ください。また、本製品と充電するスマートフォンとの間に金属物を絶対に置かないでください。充電異常や発熱の原因となり危険です。またクレジットカードやICカードなど磁気に弱いものは近づけないでください。
- 本製品の端子や機器の接続部分にゴミやホコリ、ペットの毛などの異物が付着した状態でご使用されますと大変危険ですのでご注意ください。ショートによる発火、火災、やけどの原因となります。
- 機器の接続は確実にこなしてください。差し込みが不完全な場合、発火や感電、ショートの原因となります。
- 端子部に金属類や異物を差し込まないでください。ショートや発熱、発火の原因となります。
- 分解・改造・修理をしないでください。発熱、発火、やけど、感電の原因となります。
- 加熱した火に近づかないでください。けがや思わぬ事故の原因となります。
- 濡れた手で端子部に触れないでください。感電のおそれがあります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では使用しないでください。発熱や発火、感電のおそれがあります。
- 乳幼児の手が届かない場所に保管してください。けがや思わぬ事故の原因となります。
- 本製品を使用中に布や布団がおっつき込んだりしないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 使用中、異常に熱くなる、異音が出る、煙が出る、その他の異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。万が一このような現象が起きた場合は素手で触ったりしないでください。やけどやけが、火災、事故の原因となります。
- 万が一、本製品の内部リチウム電池から漏液した場合は素手で液を触らないでください。液が目に入った場合はすぐに水道水などで十分に水洗いし、直ちに医師の治療を要してください。目に障害をおこすおそれがあります。
- 身に触れた状態で長時間の充電・蓄電をおこなわないでください。低温やけどをする可能性があります。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する可能性がある内容」です。

- 使用後は必ず本製品を取り外してください。けがや思わぬ事故の原因となります。
- バッテリーがはがれた状態の機器には絶対に接続しないでください。

- コネクタは種類、向きを確認して真真正正に差し込んでください。コネクタの形状が異なる機器には使用できません。無理に接続しないでください。
- 本製品を接続機器から取り外す際は、必ずコネクタ部分をしっかりと持ち外してください。ケーブル部分を持って引き抜かないでください。故障の原因となります。

使用上のご注意 ② 使用前に必ずご確認ください

- 本製品はiPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16、iPhone 17シリーズの他、ワイヤレス充電対応のAndroidスマートフォンに対応していますが、全ての端末での使用を保証するものではありません。対応機器をご確認のうえお買い求めください。■マグネット吸着については対応機器(iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16、iPhone 17シリーズ)のみ可能です。■機器によってはワイヤレス充電しながらカメラを使用すると、画面下部に充電器が若干映り込む場合があります。■本製品はApple Inc.によって製造または承認されたものではありません。■マグネット吸着に対応していない機器では平置きにしてのワイヤレス充電が可能です。■本製品はワイヤレス給電の国際基準規格認証商品ではございません。汎用品ですが問題なく安全に使用いただけます。■本製品はスマートフォンとスマートフォンの充電位置がズレると正しく充電できません。また、そのまま充電し続けるや異常発熱する場合がございます。正しい位置でご使用ください。■スマートフォンにケースを付けたまま充電した場合、ケースの材質や厚み、形状により充電時間が長くなる、充電できない、ケースと接触するなどが発生する場合がございます。■マグネットの吸着力も弱まりますのでご注意ください。また、充電中は一時的に発熱する場合があります。熱に弱いケースは外してご使用ください。変形したり変色する場合がございます。■最初に本製品を蓄電してからお使いください。■充電する機器の各種データは必ずバックアップを取ってご使用ください。■本製品を使用しながらデータが破損、消失しても弊社では一切の保証や責任を負いません。電子マネー対応が破損で万が一不具合が生じた場合についても同様です。この場合の対応については事前にサービス提供事業者にご確認のうえご使用ください。■パッケージに記載されている数値や表現は目安です。同様の動作を保証するものではありません。ご使用機器の種類や状態によって異なります。■本製品に内蔵のリチウム電池は消耗品です。機器に充電できる時間が短くなった充電ができなくなった場合はリチウム電池の寿命です。■充電・蓄電中は、本製品や機器があたかくなります。また故障でもありません。■充電する機器が完全放電(電源がONでない状態)している場合は約5~10分以上充電をしてから機器の電源をONにしてください。また機器の充電表示は充電開始後すぐに点灯せず約1分ほど時間がかかる場合があります。充電時間は電流により異なります。■機器を使用しながら充電すると充電時間が長くなります。■スマートフォンや機器のバッテリーが劣化した場合は充電または満充電できません。■長時間使用しなかった場合や劣化したバッテリー、故障した機器など、状態により満充電または充電できない場合があります。■本製品は定期的に蓄電してください。内蔵電池の性能が劣化するのを防ぎます。■直射日光や湿気、静電気や磁気などを避け極端な温度状況下での保管や使用は避けてください。■本製品や接続機器に負担をかけるような使い方や誤った使い方は事故や故障の原因となりますので絶対にやめください。■使用中に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。■本製品が傷ついたり破損した場合は、また経年劣化による変質、機能低下などの現象を感じたときは直ちに使用を中止してください。それらに起因する故障やトラブルに関して弊社は一切の責任を負いません。■お手入れの際は、シンナーやベンジンなどの有機溶剤で拭かないでください。乾いた布か水を含ませてから、やさしく拭いてください。■廃棄するときは、地方自治体の条例にしたがってください。■本製品と各機器を接続する際は、機器の取扱説明書をよく読んでからおこなってください。■本製品の仕様や外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。■記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。■以上の注意・警告は安全のため必ず読んでください。内容に反した使い方や誤った使い方をされた場合、弊社は一切の保証や責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

USB Power Delivery 3.0について

USB Power Delivery 3.0に対応した機器と付属のCtoC充電ケーブルまたは各機器に対応したUSB充電ケーブル(別売り)が必要です。

▲USB Power Delivery 3.0のご注意

- ※USB Power Deliveryの出力は、対応機器に接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
- ※ご使用する機器によっては充電できない場合があります。
- ※機器や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

USB PD-PPSについて

USB PD-PPS(Programmable Power Supply)は、USB PDのオプション規格です。高出力・充電時間の短縮が特徴のUSB PDからさらに電圧・電流を細かく最適化することで、発熱や変換ロスを抑え抑えに抑えられやすくなります。※充電する機器がUSB PD-PPS対応であり、使用するケーブルがPD対応である必要があります。

「故障かな?」と思ったら

- ON/OFFスイッチを押してもランプが点灯しない
→本製品を蓄電してください。
- 機器が充電状態にならない
→本製品が十分に蓄電されているかご確認ください。
→充電する機器の電源を入れ直して再接続してください。
- 本製品を十分に蓄電しても、機器に充電できる時間が極端に短くなった
→リチウム電池は消耗品です。新しい商品をお買い求めください。(電池寿命は使用状況により異なります)

品番	NS-MAG20MB10
品名	マグネット吸着 PD20W対応 小型モバイルバッテリー 10000mAh
販売元	TEL:042-401-8337 (平日10時~12時/13時~18時)
株式会社	※送料はお客様の負担となります。 E-mail: support@newseed.co.jp 〒202-0034 東京都千代田区千代田 3-2-1 千代田多摩センター1F